


# 損傷位置図



種類	横置きUチューブ型	伝熱管本数	2,120本
全長	11,750mm	伝熱管外径	約16mm
直径	2,064mm	伝熱管肉厚	約1.5mm
最高使用圧力	(胴側)2.84MPa (水室側)10.78MPa	伝熱管材料	白銅管(銅/ニッケル主成分の合金)
蒸気温度	入口約223℃、出口約188℃		
給水温度	入口約182℃、出口約220℃		
管群形状	台形		
受衝板形状	平板型		

給水出口側 (水室側から見た図)

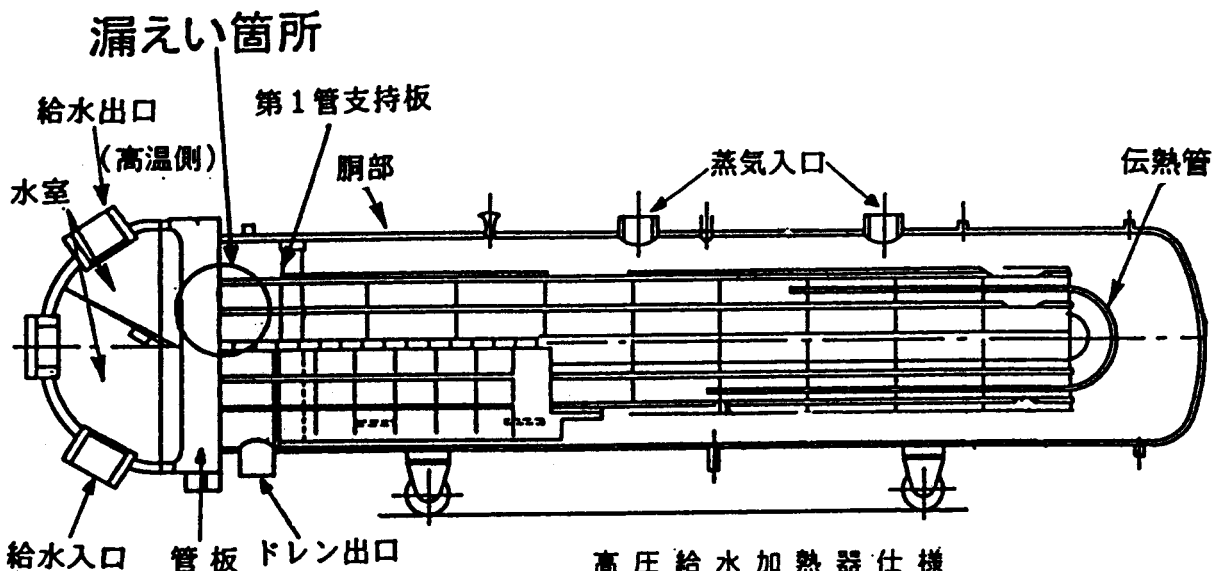